

OPTEASTAR 2+ 19" Schränke Zubehör

SÄTZE 300 + 600 X 300 45 HE MIT 19"-RACK AUF DER RECHTEN SEITE

Aginode Ref: 10267997

Batch of 2 sets 300+600x300 height 2200 with rack 19" capacity 45U on the right side and W coiling area on the left side. Livraison nue sans porte, toit, ni panneau.

Modulare Schränke der Baureihe Opteostar 2+ sind für die Open-Rack-Konfiguration ohne Tür, Dach und Panel optimiert. Die Struktur ist die gleiche wie bei der Einzelkonfiguration, besteht allerdings aus montierten 19"-Open-Racks und anderem Zubehör:

- Satz 600 + 800 x 300 mit 2 Racks und zentralem W-Rangierbereich
- Satz 800 x 300 mit 1 Rack und auf der linken Seite befindlichem Rangierbereich für den Abschluss einer Reihe

oder

- Satz 600 + 300 + 600 x 300 mit 2 Racks und zentralem W-Rangierbereich
- Satz 600 x 300 mit 1 Rack
- Satz 300 x 300 mit W-Rangierbereich

und

- Satz mit 2 abnehmbaren Seitenwänden
- Rückwand
- Voldach oder mit Bürsten

Die Zusammenstellung wird an die jeweilige Konfiguration angepasst.

Verkabelung:


Glasfaserkabeleinführung über den Sockel und/oder das Dach. Kabelklemmen und Verzweigungen sind auch im unteren und/oder oberen Teil der einzelnen Schränke vorhanden.

Befestigung:

Die Schränke können an der Wand, auf dem Boden, Rückseite an Rückseite oder nebeneinander befestigt werden.


Example, configuration with 3 sets

600+800x300

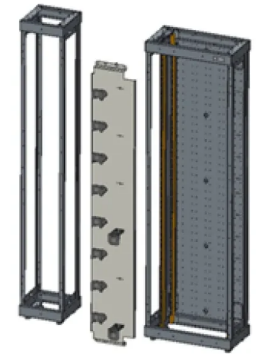


STANDARDS

Aginode specification

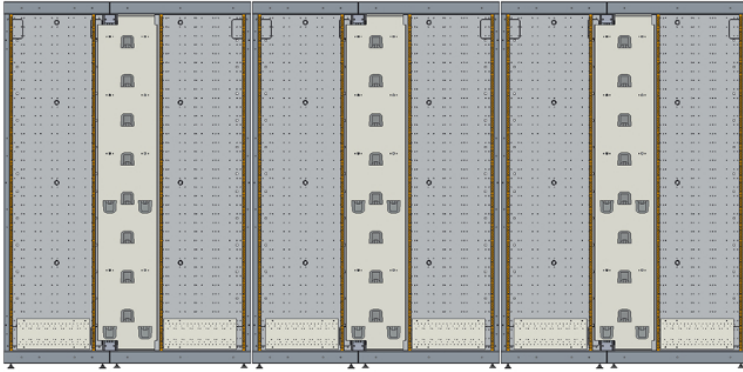

Cable management behind the modules

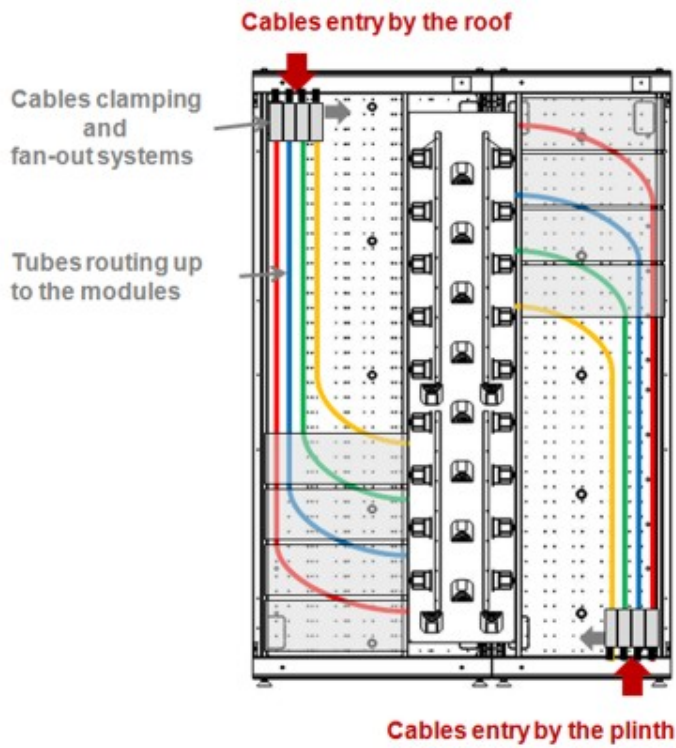

W coiling principle

##image:92558:center##

Only one length of patchcord for all configurations of patching.

Sätze 300 + 600 x 300 45 HE mit 19"-Rack auf der rechten Seite

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Farbe	grau
Werkstoff	Steel

Abmessungsmerkmale

Tiefe	300 mm
Breite	900 mm
Einheitshöhe	45 U

Mechanische Eigenschaften

IK-Bewertung	10
--------------	----

Anwendungsmerkmale

Betriebstemperatur	-10...60 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	30 mm
Verpackung	Pallet
Art der Installation	Indoor